



# YFM20062

## LIFTING BRKT.F.WIRE


YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.



### Monteringsanvisning

#### Innehåll

1 st Fäste	2006210
1 st Sprint	2006211
1 st Låsnål	2006212
1 st Brytblock	1002410

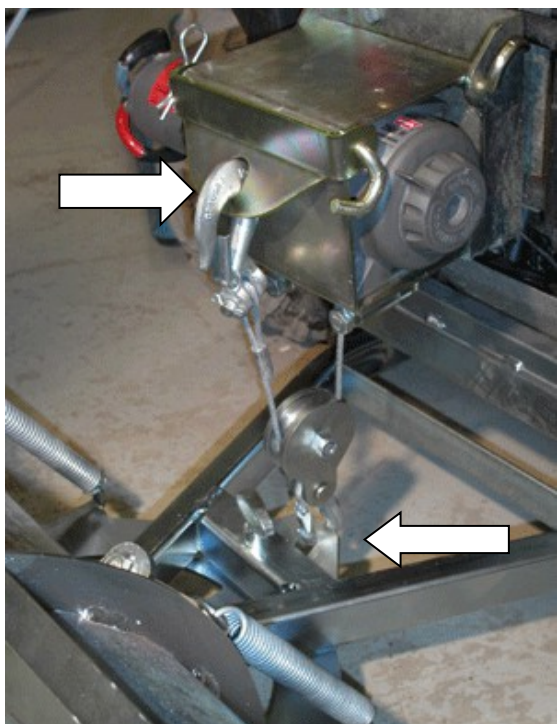

Fästet monteras på vinschlådan.  
Blocket öppnas och vajern träs igenom.  
Fäst blocket i det avlånga hålet på ramen och  
vinschkroken i det avlånga hålet på fästet.



### Klart för användning

OBS: Fördelen med Lyftsatsen är:

Starkare, lugnare gång och därmed lättare att  
finjustera lyfthöjden.