



# YFM45018

## FÖRSTÄRKT DRAG 450 18->

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

### Monteringsanvisning för YFM45018 FÖRSTÄRKT DRAG 450 18->


#### Innehåll



1 st	Dragkrok	YFM4501810
2 st	M10x1,25x16	
4 st	Fjäderbricka M10	
1 st	Sprint	YFM3001201
1 st	Låsnål 3,5 mm	YFM2006533
2 st	M10x1,25x25	



Demontera den originalmonterade dragkroken.  
Spara bultarna eftersom de ska användas till det nya draget.

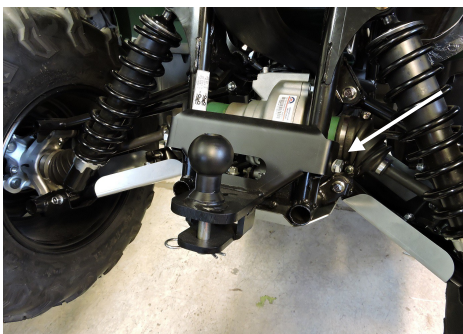

Montera den nya dragkroken med originalbultarna och de medföljande bultarna löst. Använd fjäderbrickorna vid behov.  
Dra sedan åt originalbultarna först och därefter de medföljand bultarna, se pil.